

石膏ボードアンカーによるノイズクリアの設置方法

■石膏ボードアンカーについて

石膏ボードアンカーは、石膏ボードにねじ込んで設置し、

頭部の穴からビスをねじ込む事でアンカーが膨らみ、石膏ボードにしっかりと固定させるための物です。


保持力（引抜き抵抗）は、1個で21kgあり、3個設置すると60kg以上となり、高層階での長周期振動に耐えられる保持力となります。



かベロック

材質：ナイロン6+ガラス繊維入

商品コード	梱包仕様	付属品	ケース入数	価格 (円)	JANコード
LT425P0	バリュースタック	アンカーとビスのセット	30セット×5(パック×4箱)	1,400/パック	38384 1
LT425PB	角ボックス	アンカーとビスのセット	200セット×6箱	8,000/箱	38385 8
LT25000	台紙付き	アンカーのみ	25本×10袋	1,200/袋	38431 2
LT42500	箱入	アンカーのみ	100本×10箱	4,000/箱	41382 1



【使用ねじのサイズ】

- タッピングよび径:4.0mm
- 小ねじよび径:4.0mm
- 全長:取付物の厚さ+20mm以上

《対応可能せっこうボード》

- *せっこうボード GB-R
- *せっこうボード 厚さ12.5mmまで

弊社で検証した製品：

若井産業㈱ かベロック

※弊社では取り扱いしておりません。

1個当たり40円位です。


(アンカー、ビス セット品)

ヨドバシ.comで入手できます。

但し、アンカーの直径[1センチ]の穴が石膏ボードに多数できますので、賃貸住宅における退去時の原状回復の面で問題があり、壁の補修費、壁紙の張替え費用は、居住者の負担となる事が予想されます。


■ノイズクリア設置説明書の**ピンの刺し込み**に関わる部分を以下の手順に置換えて設置して下さい。

A. 固定位置のマーキングをします。

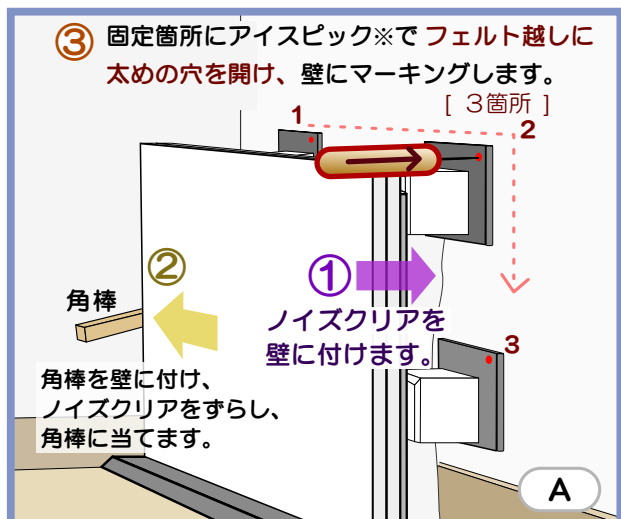


※アイスピックのような軸の太い針で穴を開けないとフェルトに穴跡が残りません。


B. ノイズクリアを一旦退かし、壁にアンカーを設置します。

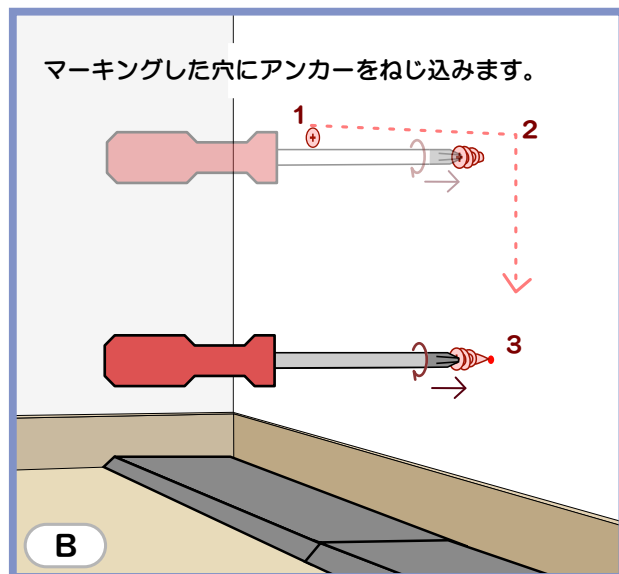

C. ノイズクリアを再び設置し、ビス留めします。

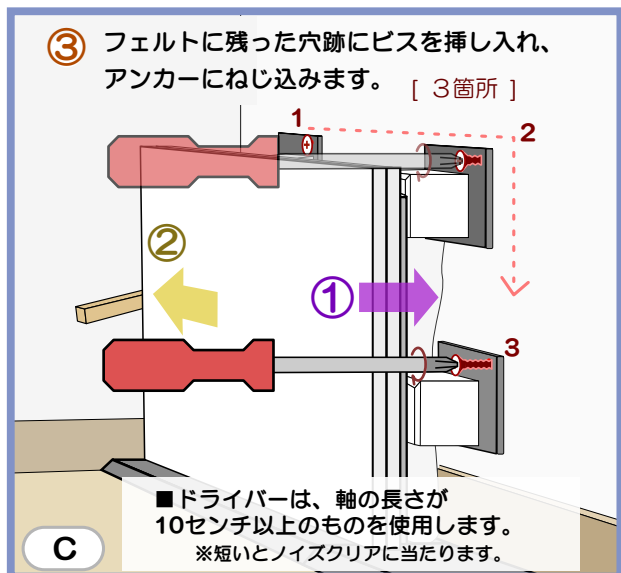

D. 2段目も1段目と同じ手順で上まで設置します。

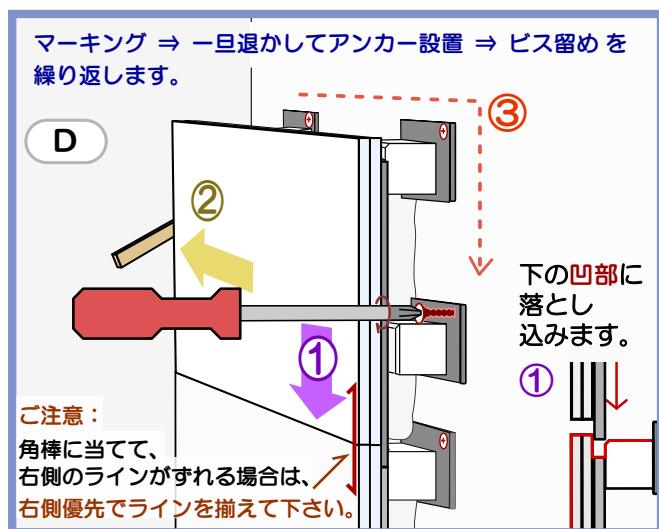

◆ 撤去時、ビス、アンカー共に外せ、再利用できます。