



ノイズクリア

[N-CX / N-X]

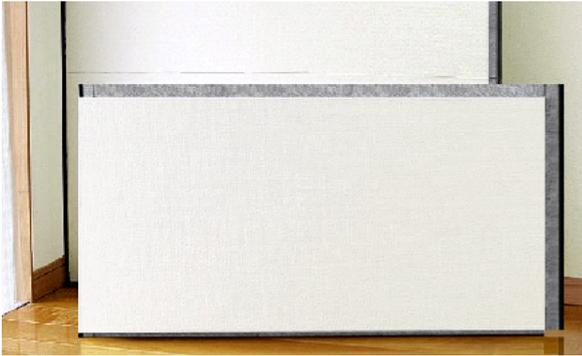

制振スペーサー

[SP-02 / SP-14 / SP-45]

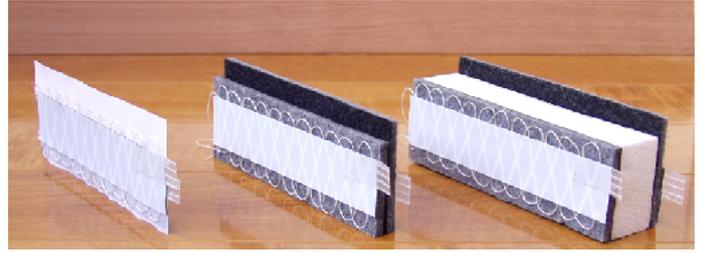


SP-02

SP-14


SP-45

■仕様

	ノイズクリア [N-CX / N-X]	制振スペーサー [SP-02 / SP-14 / SP-45]
寸法	横: 935~940mm × 縦: 492~495mm × 厚さ: 12.5mm 実効面積寸法 横: 910mm × 縦: 455mm × 厚さ: 12.5mm	SP-02 : 横: 150mm × 縦: 60mm × 厚さ: 2mm SP-14 : 横: 150mm × 縦: 60mm × 厚さ: 14mm SP-45 : 横: 150mm × 縦: 60mm × 厚さ: 45mm
質量	4.50kg (±0.15kg)	SP-02 : 8g SP-14 : 20g SP-45 : 25g
面密度	11.0kg / m ²	—————
遮音性能	27dB (音響透過損失: 500Hz)	—————
構成	遮音シート、制振材※、石膏ボードの積層体 [遮音シート2層、制振材2層、石膏ボード1層] ※ 制振材: 吉野石膏社製 特殊制振材 サウンドカット	SP-02 : 不織布、強力両面テープ[3M社製]、除去用糸 SP-14 : フェルト、強力両面テープ[3M社製]、除去用糸 SP-45 : フェルト、発泡スチロール[50倍発泡]、 強力両面テープ[3M社製]、除去用糸
	N-CX N-X 壁紙貼付け済 壁紙なし	
安全性	ノンホルムアルデヒド・ノンアスベスト	ノンホルムアルデヒド・ノンアスベスト
可燃性	準不燃 (壁紙、石膏ボード部分)	可燃
標準付属品 (本体価格に 含まれる物)	帯状遮音シート、防音ペースト、フェルトテープ メッシュやすり、養生シート	—————

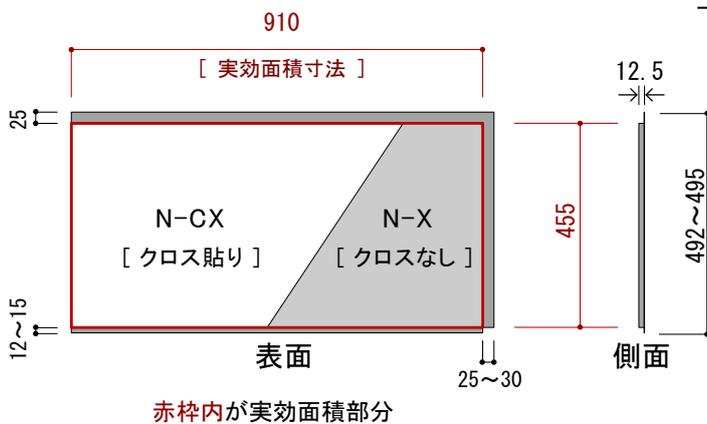

赤枠内が実効面積部分

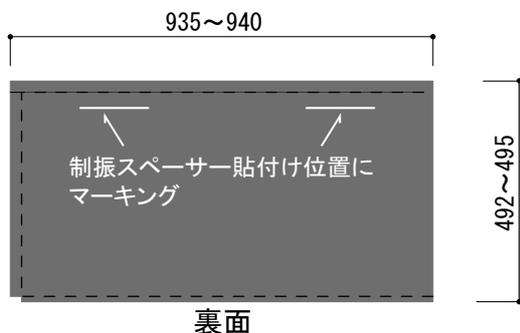

— 寸法図 —

[単位はミリ]

